


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED Platine
- Montagekit (Schrauben, Dübel, Dichtungen, Schutzschlauch)

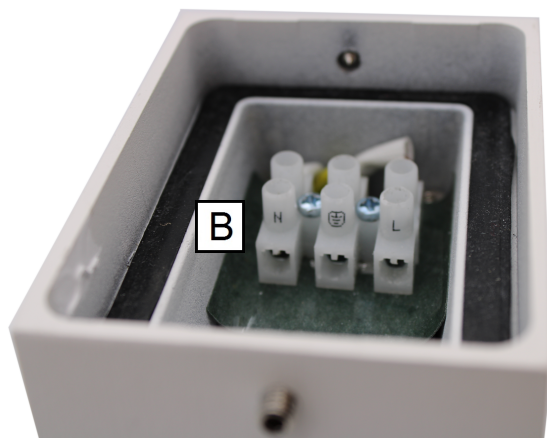

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben (A) die sich seitlich an der Leuchte befinden. Entnehmen Sie jetzt die Wandhalterung.

2. Halten Sie die Wandhalterung an die gewünschte Stelle und zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher an.

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Untergründe geeignet!

4. Ziehen Sie jetzt die Zuleitung durch die Gummidichtung in der Wandhalterung und Schrauben diese an der Wand fest.

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel der Zuleitung an die dafür vorgesehene Stelle der Klemme (B) an.

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel.

In der Mitte befindet sich die Erdung (⏚) grün-gelbes Kabel.

Rechts befindet sich die Phase (L), braunes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden.

Um die Kabel sicher in der dafür vorgesehenen Stelle in der Klemme zu befestigen müssen Sie die Klemmschraube etwas lösen. Nun kann das Kabel eingeführt und mit der Schraube wieder fixiert werden.

Überprüfen Sie die Kabel auf festen Sitz in der Klemme.

Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zu Isolierung in die Klemme eingeführt werden.

6. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Wandhalterung und schrauben die mit den zwei Schrauben wieder fest. Achten Sie darauf das die Dichtung richtig sitzt, und keine Kabel eingeklemmt werden. Vorsicht, beim festschrauben der Abdeckung darauf achten das diese fest sitzt.

Bitte beachten Sie auf der Rückseite die Hinweise zur Installation durch Elektrofachpersonal und Garantie.

CMD
Creativ MetallDesign GmbH

Montageanleitung CMD 9029

Nur für die Wandmontage

Maße (CMD 9029):

Höhe: 7,80 cm

Breite: 12,10 cm

Ø: 10,70 cm

Leuchtmittel:

LED 2x 6 Watt

3000 Kelvin

ca. 640 Lumen




CMD 9029

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.